


TW860-960-L44-18-P-B34-5KPCS

Étiquette électronique UHF

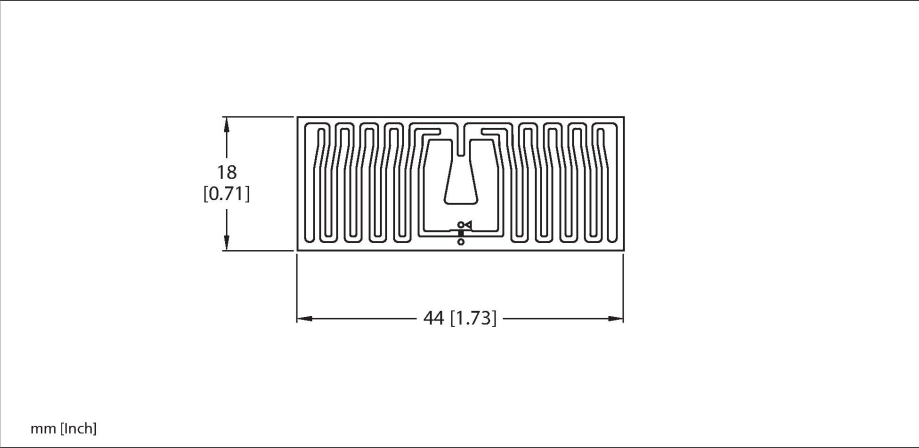

Données techniques

Type	TW860-960-L44-18-P-B34-5KPCS
N° d'identification	100050383
Remarque sur le produit	Smart-Label, autocollant
Transmission de données	champ alternatif électromagnétique
Technologie	UHF RFID
Région d'utilisation (UHF)	Global (860 à 960 MHz) ETSI (865...868 MHz) FCC (902 à 928 MHz)
Normes radio et protocole	ISO 18000-63 EPCglobal Gen 2
Format	Smart-Label
Quantité dans l'emballage	1

Données techniques

Type	TW860-960-L44-18-P-B34-5KPCS
N° d'identification	100050383
Remarque sur le produit	Smart-Label, autocollant
Transmission de données	champ alternatif électromagnétique
Technologie	UHF RFID
Région d'utilisation (UHF)	Global (860 à 960 MHz) ETSI (865...868 MHz) FCC (902 à 928 MHz)
Portée de lecture sur métal	7 m (2 W ERP)
Type de mémoire	EEPROM
Puce	NXP U-Code 9
Taille de mémoire	32 Octet
Mémoire	lire/écrire
Mémoire EPC	12 Byte
Nombre d'opérations de lecture	illimité
Nombre d'opérations d'écriture	10 ⁵
Temps de lecture typique	2 ms/Byte

Caractéristiques

- EEPROM, taille de mémoire 32 octets
- Taille de mémoire EPC jusqu'à 16 octets


Principe de fonctionnement

Les têtes d'écriture/de lecture UHF forment une zone de transmission, dont les dimensions varient en fonction de la combinaison de la tête d'écriture/de lecture et de l'étiquette électronique. Les distances d'écriture/de lecture énumérées représentent uniquement des valeurs typiques à des conditions de laboratoire sans influence du matériel. Par les tolérances de composants, la situation de montage dans l'application, les conditions d'environnement et l'influence par les matériaux (en particulier le métal) les distances possibles peuvent s'écarter. Voilà pourquoi il est indispensable d'effectuer un test de l'application (surtout pour la lecture et l'écriture en mouvement) à des conditions réelles.

Données techniques

Temps d'écriture typique	3 ms/Byte
Normes radio et protocole	ISO 18000-63 EPCglobal Gen 2
Température pendant l'accès en écriture/lecture	-40...+85 °C
Température en dehors de la zone de détection	-40...+85 °C
Format	Smart-Label
Longueur de boîtier	44 mm
Largeur boîtier	18 mm
Quantité dans l'emballage	1

Instructions de montage / Description

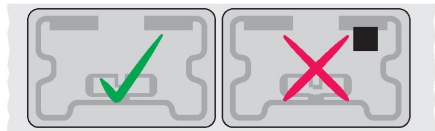

Généralités
Pour le montage, retirer impérativement l'étiquette du rouleau avant le collage. Éliminez les saletés sur les surfaces à coller et laissez-les sécher. La présence de liquides, huiles, graisses et autres substances peut altérer l'adhérence de la colle. Si possible, collez l'étiquette à température ambiante (20...25 °C).

Les étiquettes électroniques défectueuses sont marquées par un point noir. Ne pas utiliser cette étiquette électronique.
Lors de la livraison, le nombre des étiquettes électroniques marquées comme défectueuses est ajouté au nombre total des smart labels livrés.