amplificator pentru măsurare temperatură 1-canal
IM34-11EX-CI

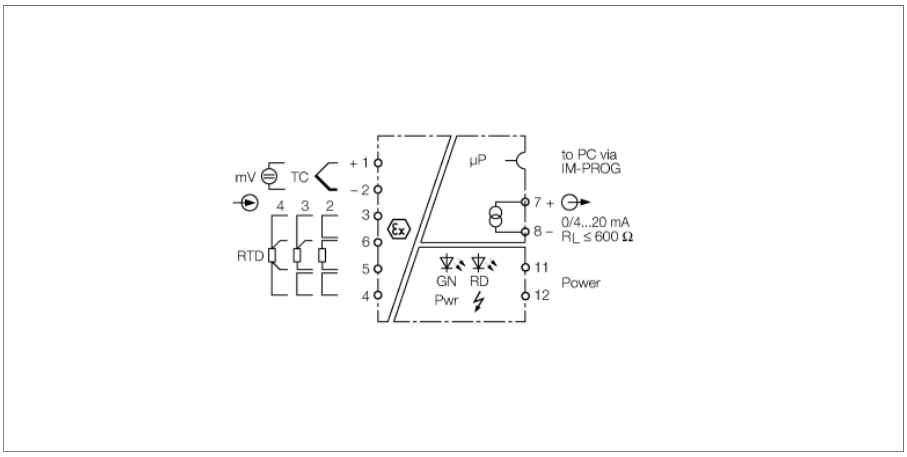

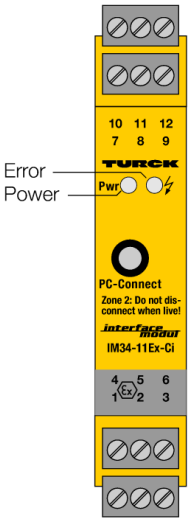

Amplificatorul pentru măsurare temperatură IM34-11EX-CI cu 1-canal este proiectat pentru evaluarea variaţiilor în funcţie de temperatură ale termorezistenţelor Ni100/ Pt100, termocuplurilor de tip B, E, J, K, L, N, R, S şi T sau a tensiunilor joase în domeniul -160…+160 mV şi să le transmită la ieşire ca semnale de curent 0/4…20 mA.

Prin dispozitivul software "Device Type Manager" (DTM), dispozitivul poate fi configurat şi parametrizat via PC. Pentru aceasta, conectaţi dispozitivul la PC printr-un conector de 3,5 mm plasat pe partea frontală (cablul de conexiune corespunzător IM-PROG III poate fi comandat separat de la TURCK).

Sunt disponibile următoarele setări:

- Mod conectare (tehnologie cu 2, 3 şi 4-fire)
- Începutul domeniului de măsurare
- Sfârşitul domeniului de măsurare
- Monitorizare circuit de intrare pentru fir întrerupt
- Comportamentul ieşirii în curent în cazul unor erori pe circuitul de intrare: 0 sau > 22 mA
- Compensare internă sau externă a joncţiunii reci
- Curent ieşire (0/4…20 mA)
- Temperatură (°C sau °K)
- Mod (rezistenţă, termocuplu, tensiune joasă, compensare linie)

Semnalele sunt transformate conform ITS 90/IEC 584 pentru termocupluri şi conform IEC 751 pentru termorezistenţe RTD Pt100 şi transmise ca semnale liniare de temperatură la ieşirea în curent.

- Intrare pentru termorezistenţe PT100/ Ni100, termocupluri şi semnale milivolţi pe 2, 3 sau 4-fire
- Circuit de ieşire: 0/4…20 mA
- Parametrizat prin FDT/DTM
- HART®
- Izolarea galvanică completă
- Protejat la alimentare inversă
- ATEX, IECEx, $_{c}FM_{us}$, UL, TR CU, INMETRO, CCOE, NEPSI, KOSHA
- Instalare în zona 2

• 2025-02-27T11:54:16+01:00

Tip	IM34-11EX-CI
Nr. ID	7506633
Tensiune de alimentare	20…250 Vca
Frecvenţă	40…70 Hz
Tensiune de alimentare U_B	20…125 Vcc
Putere consumată	≤ 3 W
Circuite de intrare	Protecţie intrinsecă conf. EN 60079 Termocuplu Pt100 Ni100 Semnale mV
Pt100	(IEC 751), tehnologie cu 2, 3 şi 4-fire
Ni100	(DIN 43760), tehnologie cu 2, 3 şi 4-fire
Traductor de curent	≤ 0.2 mA
Termocuple	B, E, J, K, N, R, S, T (ITS 90/IEC 584), L (DIN 43710)
Intrare pentru tensiune	-0,160…+0,160 Vcc
Circuite de ieşire	
Curent de ieşire	0/4…20 mA
Rezistenţa de sarcină, ieşire în curent	≤ 0.6 kΩ
Curent de defect	0 / 22 mA ajustabil
Ieşire	Mod de ieşire ajustabil
Caracteristica de răspuns	
Timp de creştere (10…90 %)	≤ 1000 ms
Timp de cădere (90…10 %)	≤ 1000 ms
Temperatura de referinţă a membranei	23 °C
Precizie de măsurare a ieşirii în curent (inclusiv liniaritatea, histerezisul şi repetabilitatea)	± 5 µA
Deriva de temperatură a ieşirii analogice	0.0025 % / K
Precizie de măsurare intrare RTD (inclusiv liniaritatea, histerezisul şi repetabilitatea)	± 50 mΩ
Deriva de temperatură a intrării RTD	± 3 mΩ/K
Precizie de măsurare intrare TC (inclusiv liniaritatea, histerezisul şi repetabilitatea)	± 15 µV
Deriva de temperatură a intrării TC	± 3.2 µV/K (of 320 mV)
Eroare la compensarea joncţiunii reci	2-fire < 100mΩ după compensarea liniei 3-fire < 100mΩ cu conectare asimetrică 4-fire < 50mΩ Cu compensarea joncţiunii reci Cu IM-3-CJT < 1K
Izolare galvanică	
Tensiune de test	2.5 kV RMS
Notă importantă	Pentru aplicaţiile Ex, se aplică valorile specificate în certificatele Ex corespunzătoare (ATEX, IECEx, UL, etc.)
Certificare Ex conform ceritificatului de conformitate	TÜV 02 ATEX 1898
Domeniu de utilizare	II (1) G, II (1) D
Categorie protecţie contra aprinderii	[Ex ia Ga] IIC ; [Ex ia Da] IIIC ;
Certificare Ex conform ceritificatului de conformitate	TÜV 06 ATEX 552978 X
Domeniu de utilizare	II 3 G
Tip de protec□ie	Ex nA [ic Gc] IIC T4
Caracteristică	Liniar

Dimensiuni



Afişează/controlează	
Pregătire pentru operare	Verde
Indicare eroare	Roşu

Caracteristici Mecanice	
Clasă de protecţie	IP20
Clasa de inflamabilitate în conformitate cu UL 94	V-0
Temperatura mediului	-25…+70 °C
	-25 ... +60 °C für UL, FM
Temperatura de depozitare	-40…+80 °C
Dimensiuni	104 x 18 x 110mm
Masă	158 g
Instrucţiuni de montare	Şină DIN (NS35) sau panou
Materialul carcasei	Plastic, Policarbonat/ABS
Conexiune electrică	Bloc cu terminale detaşabile 4 × 3 pini, protecţie la la inversarea polarităţii, terminal cu şuruburi
Secţiunea terminalelor	1 × 2,5 mm²/2 × 1,5 mm²
Cuplu de strângere	0.5 Nm

• 2025-02-27T11:54:16+01:00

Accesorii

Tip	Număr identificare		Desen cu dimensiuni
IM-3-CJT	6900524	Modul de compensare a joncţiunii reci pentru amplificatorul de măsură temperatură din seria IM 34 , lăţime 18 mm	
IM-CC-3X2BU/2BK	6900475	Terminale cu cleme elastice pentru module-IM (Dispozitive Ex cu lăţime totală de 18 mm); include: 2 terminale albastre 3-pini şi 2 buc. terminale negre 3-pini.	
IM-PROG III	7525111	Adaptor USB de programare pentru programarea dispozitivelor TURCK cu protocol HART pe bază de FDT/ DTM; separare galvanică dintre dispozitivul ce urmează a fi parametrizat şi PC.