


# RI120P1-QR20-LI2X2-H1141

## Minyatür enkoder – akım çıkışı olmadan Premium Ürün Grubu

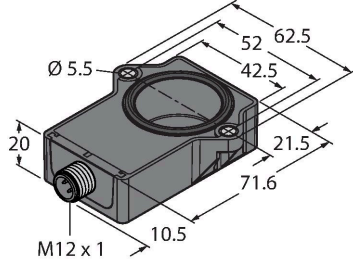


### Teknik Veriler

Tip	RI120P1-QR20-LI2X2-H1141
Tanit. no.	100004592
Ölçüm prensibi	Endüktif
<b>Genel veriler</b>	
Tork şaft yükünün başlatılması (radyal / aksenal)	Temassız ölçüm prensibi nedeniyle geçerli değil
Çözünürlük	0,09°
Ölçüm aralığı	-60...60 °
Nominal mesafe	1 mm
Yineleme hassasiyeti	≤ 0.075 tam ölçek %'si
Doğrusallık sapması	≤ 0.9 % f.s.
Sıcaklık sapması	≤ ± 0.03 %/K
Çıkış tipi	Mutlak tek dönüşlü
<b>Elektrik verileri</b>	
Çalışma voltajı	15...30 VDC
Kaçak dalgalanma	≤ 10 % U <sub>ss</sub>
Yalıtım test gerilimi	≤ 0.5 kV
Kısa devre koruması	evet
Kablo kopması/Ters kutupsallık koruması	evet / Eksiksiz
Çıkış işlevi	3 telli, Analog çıkış
Akım çıkışı	4...20 mA
Diagnostic	Konumlandırma elemanı algılanmadı: Çıkış sinyali 22 mA (tip.)
Yük direnci akım çıkışı	≤ 0.4 kΩ
Örnek hızı	500 Hz
Akım tüketimi	< 100 mA

### Özellikler

- Dikdörtgen, plastik
- Kompakt ve dayanıklı gövde
- Çok yönlü montaj imkanları
- P1-RI-QR20 konumlandırma elemanı teslimata dahildir
- Yüksek koruma sınıfı IP68/IP69K
- Tuz püskürtmeye karşı koruma
- LED aracılığıyla gösterilen ölçüm aralığı
- Elektromanyetik enterferanstan etkilenmez
- 0,09° çözünürlük
- 3 telli, 15...30 VDC
- Analog çıkış 4...20 mA
- RLC kaplini olmadığında 22 mA (tip.) çıkış
- M12 × 1 erkek konektör, 4 pimli

### Kablo bağlantı şeması

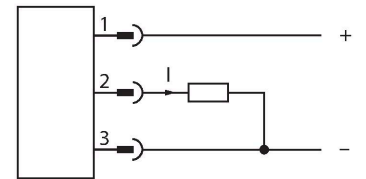


### İşlevsel prensip

Endüktif aç sensörlerinin ölçüm prensibi, konumlandırma öğesinin açısına orantılı olarak bir çıkış sinyalinin sağlandığı transdüser ve sensör arasında kaplin yapan salınım devresine dayanmaktadır. Dayanıklı sensörler, temas etmeden çalışma prensibi sayesinde aşınmaya uğramaz ve bakım gerektirmez. Geniş bir sıcaklık aralığındaki mükemmel tekrarlanabilirlikleri, çözünürlükleri ve doğrusallıklarıyla kendilerini kanıtlarlar. Yenilikçi teknoloji sayesinde, elektromanyetik AC ve DC alanların ölçülen sinyal üzerinde hiçbir etkileri yoktur.


## Teknik Veriler

Mekanik veriler	
Tasarım	Dikdörtgen, QR20
Boyutlar	71.6 x 62.6 x 20 mm
Flanş tipi	Montaj elemansız flanş
Şaft tipi	Kör delikli şaft
Şaft çapı D [mm]	6 6.35
Gövde malzemesi	Plastik, Ultem
Elektriksel bağlantı	Konektörler, M12 x 1
Ortam koşulları	
Ortam sıcaklığı	-40...+70 °C
Saklama sıcaklığı	-40...+125 °C
Titreşim direnci	55 Hz (1 mm)
Titreşim direnci (EN 60068-2-6)	20 g; 10...3000 Hz; 50 döngü; 3 eksen
Darbe direnci (EN 60068-2-27)	100 g; 11 ms ½ sinüs; her birinde 3 adet; 3 eksen
Sürekli Darbe direnci (EN 60068-2-29)	40 g; 6 ms ½ sinüs; her biri 4000 x; 3 eksen
Tuz püskürtme deneyi (EN 60068-2-52)	Ciddiyet derecesi 5 (4 test döngüsü)
IP Derecesi	IP68 IP69K
MTTF	348 yılı SN 29500'e uygun (Ed. 99) 40 °C
Güç-açık göstergesi	LED, yeşil
Measuring range display	çok fonksiyonlu LED, yeşil yeşil yanıp sönme
Gönderi paketi içeriği	P1-RI-QR20 konumlandırma elemanı; teknik ayrıntılar için bkz. veri sayfası

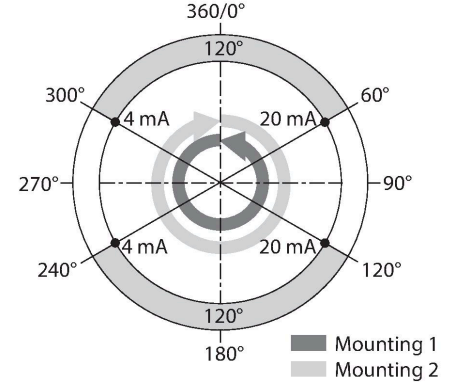

## Montaj talimatları

### Montaj talimatları/Açıklama

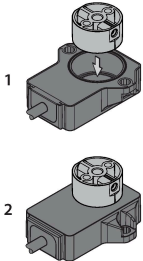

İki farklı montaj seçeneği vardır. Seçeneklerden biri konumlandırma elemanının, sensör gövdesinin üstüne yerleştirilmesidir. Bununla birlikte sensör gövdesi, konumlandırma elemanını tamamen kaplayacak şekilde de monte edilebilir.

LED fonksiyonu  
Çalışma gerilimi  
Yeşil:Güç açık  
Görüntülenen ölçüm aralığı  
Yeşil:Konumlandırma elemanı algılama aralığındadır  
Yeşil yanıp sönme:Konumlandırma elemanı ölçüm aralığındadır, düşük sinyal yoğunluğu (ör. mesafe çok geniş)  
Kapalı:Konumlandırma elemanı algılama aralığının dışındadır

Endüktif ölçüm prensibi daha fazla güvenlik sağlar

RLC kaplinin işlev prensibi temeline dayanan ölçüm prensibi nedeniyle, sensör hiç aşınmadan çalışır ve manyetize demir parçalar ve diğer enterferanslardan etkilenmez. Sinyalin genliği, metal parçalar tarafından değiştirilebilir; bu da doğruluğu etkiler.


Ayrımsal analiz sayesinde, konumlandırma elemanının konumu ideal dönme ekseninden sapsa dahi neredeyse değişmeden kalır. Nominal mesafenin 1 mm olduğu durumlarda, sensör ve konumlandırma elemanı arasındaki mesafe en fazla 5 mm olabilir.

## Aksesuarlar

P1-RI-QR20

1593041


RI-QR20 enkoder için konumlandırma elemanı, Ø 6 mm miller için



P2-RI-QR20

1593042

RI-QR20 enkoder için konumlandırma elemanı, Ø 6,35 mm miller için



## Aksesuarlar

Ölçekli çizim

Tip

Tanıt. no.

RKC4.4T-2/TEL

6625013

Bağlantı kablosu, M12 dişi konektör, düz, 4 pimli, kablo uzunluğu: 2 m, kılıf malzemesi: PVC, siyah; cULus onayı



RKS4.4T-2/TEL

6626321

Bağlantı kablosu, M12 dişi konektör, düz, 4 pimli, zırlı kaplin somunu/vidası, kablo uzunluğu: 2 m, kılıf malzemesi: PVC, siyah; cULus onayı

