


LI25P1-QR14-LIU5X2


Endüktif lineer konum sensörü

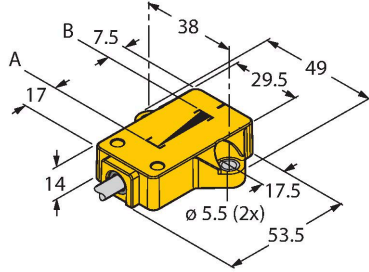

Özellikler


- Dikdörtgen, plastik
- Birçok montaj imkanı
- P1-Ri-QR14/Q17L teslimata dahildir
- LED ölçüm aralığını gösterir
- Elektromanyetik enterferansa bağışıklık
- Son derece kısa kör bölgeler
- Çözünürlük, 12-bit
- 4 kablolu, 15...30 VDC
- Analog çıkış
- 0...10 V ve 4...20 mA
- Kablo bağlantısı

Kablo bağlantı şeması



İşlevsel prensip

Endüktif aç sensörlerinin ölçüm prensibi, konumlandırma elemanı ile sensörünü birbirine bağlayan salınım devresine dayanır. Sağlanan çıkış sinyali, konumlandırma elemanının açısıyla orantılıdır. Dayanıklı sensörler, temas etmeden çalışma prensibi sayesinde aşınmaya uğramaz ve bakım gerektirmez. Geniş bir sıcaklık aralığındaki mükemmel tekrarlanabilirlikleri, çözünürlükleri ve doğrusalıklarıyla kendilerini kanıtlarlar. Yenilikçi teknoloji sayesinde, elektromanyetik AC ve DC alanların ölçülen sinyal üzerinde hiçbir etkileri yoktur.

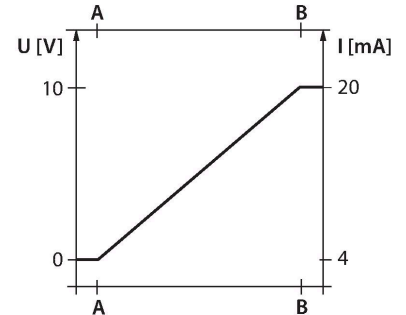

Teknik Veriler


Tip	LI25P1-QR14-LIU5X2
Tanıt. no.	1590751
Ölçüm prensibi	Endüktif
Genel veriler	
Ölçüm aralığı	25 mm
Çözünürlük	0,006 mm/12 bit
Nominal mesafe	1.5 mm
kör bölge a	17 mm
kör bölge b	7.5 mm
Yineleme hassasiyeti	≤ 0.03 tam ölçek %'si
Doğrusallık sapması	≤ 1 % f.s.
Sıcaklık sapması	≤ ± 0.01 %/K
Histerezis	uygulanmaz
Elektrik verileri	
Çalışma gerilimi U_B	15...30 VDC
Dalgalanma U_{ss}	≤ 10 % U_{Bmax}
Yalıtım test gerilimi	0.5 kV
Kısa devre koruması	evet
Kablo kopması/ters kutupsallık koruması	evet/evet (gerilim beslemesi)
Çıkış işlevi	4 telli, Analog çıkış
Gerilim çıkışı	0...10 V
Akım çıkışı	4...20 mA
Yük direnci voltaj çıkışı	≥ 4.7 kΩ
Yük direnci akım çıkışı	≤ 0.4 kΩ
Örnek hızı	700 Hz
Akım tüketimi	< 50 mA

Teknik Veriler

Mekanik veriler	
Tasarım	Profil, QR14
Boyutlar	53.5 x 49 x 14 mm
Gövde malzemesi	Plastik, PBT-GF30-V0
Elektriksel bağlantı	Kablolar
Kablo tipi	Ø 5.2 mm, Gri, LifYY, PVC, 2 m
Çekirdek kesit alan	4 x 0.34 mm ²
Ortam koşulları	
Ortam sıcaklığı	-25...+70 °C
Titreşim direnci	55 Hz (1 mm)
Darbe direnci	30 g (11 ms)
IP Derecesi	IP68 IP69K
MTTF	138 yılı SN 29500'e uygun (Ed. 99) 40 °C
Güç-açık göstergesi	LED, yeşil
Measuring range display	çok fonksiyonlu LED, yeşil
Gönderi paketi içeriği	konumlandırma elemanı P1-Li-QR14/ Q17L
UL sertifikası	E210608

Montaj talimatları

Montaj talimatları/Açıklama

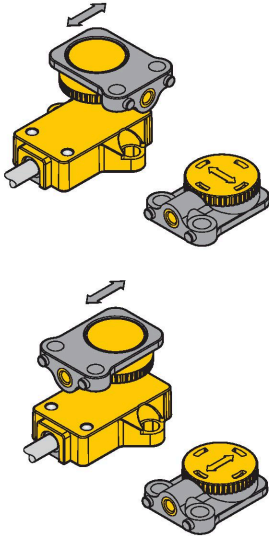


Konumlandırma elemanı 90° sapmış şekilde monte edilebilir. Bu, en yüksek montaj esnekliğini sağlar.
RLC kaplini çalışma prensibi temelinde, sensörün, manyetize metal parçalara ve diğer enterferans alanlarına karşı bağımsızlığı vardır.

LED göstergeler:
sabit yeşil:
Konumlandırma elemanı ölçüm aralığındadır
yeşil yanıp sönme:
Konumlandırma elemanı, ölçüm aralığının sonuna ulaşmıştır. Bu, daha zayıf bir sinyalle gösterilir.
kapalı:
Konumlandırma elemanı kapsama alanının dışındadır.

Aksesuarlar

P1-LI-QR14/Q17L

1590724



LI-QR14 ve LI-Q17L lineer konum sensörleri için değişken konumlandırma elemanı; enlemesine ve boylamasına montaj imkanı; sensöre nominal mesafe 1,5 mm'dir; en fazla 3 mm'lik bir mesafede lineer konum sensörü ile eşleme ya da en fazla 3 mm'lik bir yanlış hizalama toleransı