


YB2-FSM5-2FKM5.4

Trójnik 2-drogowy – Rozgałęźnik typu Y bez kabla, złącze męskie M12 × 1 — 2 złącza żeńskie M12 × 1



Dane techniczne



Typ	YB2-FSM5-2FKM5.4
Nr kat.	6930492
koncentrator sygnałów I/O	Rozgałęźnik Y, 2 -portowy
Złącze A	Złącza, M12 × 1
Liczba styków	5
Uchwyt	Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny
Moment dokręcający	0.8 ... 1 Nm (Należy przestrzegać maks. momentu obrotowego uchwytu!)
Stopień zanieczyszczenia	3
Typ ochrony	IP67
Złącze B	2 x złącze żeńskie, M12 × 1
Liczba pinów	4
Styki	mosiądz, CuZn, Złoczone
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny
Uchwyt	Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny
Nakrętka łącząca / śruba zabezpieczająca	mosiądz, Niklowane
Żywotność mechaniczna	> 100 Cykle dopasowania
Stopień ochrony	Tylko po skręceniu
Właściwości elektryczne w temp. +20 °C	
Napięcie nominalne	60 V
Prąd	4 A
Rezystancja izolacji	$\geq 10^8 \Omega$
rezystancja przewodzenia	$\leq 5 m\Omega$

Cechy charakterystyczne



- Złącze męskie M12, 5-stykowe
- Złącze żeńskie M12, 4-stykowe
- Zgodność z dyrektywą RoHS
- Klasa ochrony IP67

Przyporządkowanie styków

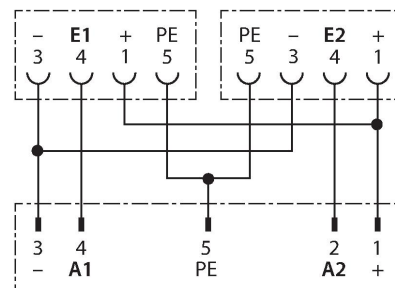

Dane techniczne

Właściwości chemiczne i mechaniczne

Temp. otoczenia (ruchomy)	-30...+80 °C
---------------------------	--------------

Certyfikaty	cULus
-------------	-------

Akcesoria

TORQUE-WRENCH-SET-AS

6936170

Zestaw kluczy dynamometrycznych;
uchwyty z regulowanym momentem
dokręcającym 0,4–1,0 Nm, klucz
dynamometryczny do złączy M8
(SW9), klucz czołowy do złączy M12
(SW 14)